

白金センサー温度計




①ハンディ型  
白金デジタル温度計  
プラチナサーモ

ページコード	商品コード	価格
SN-3400	4-0753-0101	0132300 ¥19,000

寸法:64×26×H154  
 本体重量:50g(電池含む)  
 測定精度:±0.3℃(-50~200℃)  
 上記以外±0.8℃  
 分解能:0.1℃  
 防塵防水等級:IPX5  
 測定周期:約0.5秒  
 電源:単3乾電池2本  
 付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ  
 ●白金(Pt1000Q)センサー入力の高精度デジタル温度計  
 ●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)  
 ●素早い応答性(10秒以内)

〈SN-3400用 オプションセンサー〉

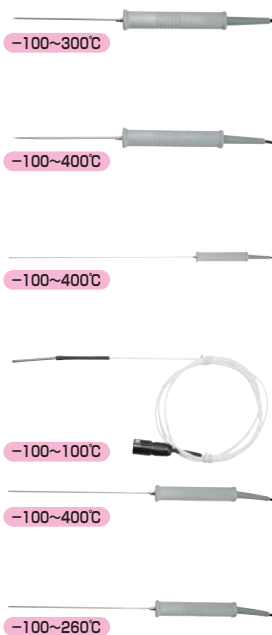

②防水食品用標準センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-01	4-0753-0201	0132400 ¥6,000

センサー部:φ3×100 コード長:約1m  
 ●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

③液体・半固体耐久型センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-02	4-0753-0301	0132500 ¥8,000

センサー部:φ4×120 コード長:約1m  
 ●焼き上がりのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

④防水フライ油用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-03	4-0753-0401	0132600 ¥10,000

センサー部:φ4×410 コード長:約1m  
 ●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカ等の温度測定に

⑤空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-04	4-0753-0501	0132700 ¥8,000

センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード)  
 ●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

⑥汎用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-05	4-0753-0601	0132800 ¥9,000

センサー部:φ4×200 コード長:約1m  
 ●液体・半固体の温度測定に

⑦防水フッ素加工センサー(耐薬品用)

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-06	4-0753-0701	0132900 ¥12,000

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m  
 ●酸やアルカリ水溶液温度測定に



⑧チノール 食品用防水 デジタル芯温計

ページコード	商品コード	価格
MF1000	4-0753-0801	1157900 ¥26,800
MF1000M	4-0753-0802	1160700 ¥26,800

寸法:58×29×H174  
 重量:165g(電池は含みません)  
 測定精度:±0.5℃(周囲温度0~50℃において)  
 分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)  
 1℃(100~260℃)  
 付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1  
 ベルトクリップ×1  
 ベルトクリップ取り付けねじ×2  
 ●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いもでき、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。  
 ●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。  
 ●オートパワーオフ機能付です。



⑨テスター  
防水型食品用中心温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 108	4-0753-0901	2870611 ¥18,000

寸法:60×24.5×H140  
 重量:150g 測定範囲:-50~300℃  
 測定精度:±0.5℃(-30~70℃)  
 ±0.5℃±測定値の0.5%  
 (-50から-30℃/70から300℃)  
 応答速度:(99):10秒(液体)  
 測定頻度:2回/秒  
 分解能:0.1℃  
 防塵防水等級:IP67  
 (カバーとプローブを装着した状態)  
 付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池  
 ●47×47mmの大画面  
 ●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作  
 ●カバーは取り外して洗浄可能



⑩SATO 防水型デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-1260	4-0753-1001	0835210 ¥35,500

寸法:66×25×H175  
 センサー部:φ2.3mm  
 重量:約200g(乾電池含む)  
 測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0~199.9℃)  
 ±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)  
 分解能:0.1℃(-100~199℃)  
 1℃(200~300℃)  
 防塵防水等級:IPX4  
 付属品:K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本  
 マンガン乾電池単4形4本  
 ●メモリー機能  
 ●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。  
 ●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。  
 ●プリンタ出力  
 ●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。



⑪A&D 防水型中心温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5604C	4-0753-1101	2912010 ¥14,000

寸法:66×29×H148  
 重量:120g(電池含む)  
 測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、  
 ±2℃(その他の温度範囲)  
 分解能:0.1℃  
 防水等級:IPX7  
 センサープローブ:シース部寸法/φ3.6×150  
 ケーブル長/約1m、  
 重量約120g  
 電源:単4形乾電池2本  
 電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)  
 付属品:電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース  
 ●バックライト付きで暗い場所でも見やすい  
 ●上限/下限温度アラーム機能付  
 ●オートパワーオフ機能付

41 もちつき機  
 42 スチーマー  
 43 ストレイナー  
 44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく  
 45 ストックポット・保存容器  
 46 運搬・ケーターリング  
 47 ハカリ  
 48 温度計