

防水



-10~110C

① SATO 壁掛型防水デジタル温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
SK-100WP	4-0758-0101	6616500 ¥26,500

寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)
 センサパイプ:φ5mm×500mm(先丸)
 センサコード:1.5m 測定精度:±1°C
 最小単位:0.1°C 防水性能:IPX7
 電源:単4形乾電池4本
 材質:指示計/ABS樹脂
 センサパイプ/ステンレス(SUS304)
 センサグリップ/耐熱ナイロン
 (耐熱温度:約100°C)
 センサコード/シリコン(耐熱温度:約150°C)
 ●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー

防水



-50~300C

② カスタム 防水デジタル温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
CT-285WP	4-0758-0201	7797500 ¥6,000

寸法:66×22×H135(プローブキャップを含む)
 測定範囲:-50~300°C
 測定精度:±1°C(-10~100°C)
 ±2°C(-50~-10.1°C, 100.1~200°C)
 ±3°C(200.1~300°C)
 電源:単4乾電池2本
 防水等級:IP65
 付属品:プローブキャップ
 ●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」
 ●測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」



-40~260C

③ A&D デジタル式温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
AD-5624A	4-0758-0301	8334300 ¥4,000

外寸:本体部/58×107×18
 センサー部(プローブ)/φ3.5×100
 (先端部φ2.2、長さ20)
 ケーブル長 約800
 測定精度:±1°C(-9.9~59.9°C)
 最小表示:0.1°C(全測定範囲)
 電源:単4形乾電池2本
 ●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能

防水



-50~250C

④ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 A1

ページコード	商品コード	価格
testo 104	4-0758-0401	2869431 ¥15,000

外寸:162×48×19
 センサー部:φ3×106
 測定精度:±0.5°C(-30~99.9°C)
 分解能:0.1°C
 防塵防水等級:IP65
 電源:単4乾電池2本
 ●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
 ●オートオフ機能

防水




-40~260C

⑤ チノー 防水型中心温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
MF500B	4-0758-0501	2115010 ¥26,100

外寸:本体部/55×54×H45
 センサー部/129
 測定精度:測定温度-9.9~99.9°C...0.5°C±1 digit
 上記測定温度以外...1.0°C±1 digit
 (周囲温度25°Cにおいて)
 防塵防水等級:IP67
 電源:リチウムポリマ電池
 ●食品内部温度を素早く測定できる、針状センサーを持った携帯型温度計。水洗いできるので本体を清潔に保つことができます。
 ●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
 ●充電で繰り返し使用できます。(専用充電器でワイヤレス充電)
 ●トレーサビリティ証明書を発行可能
 ●充電器MV-9500-Bは別売です。
 4-0758-0502 2115020 ¥7,000 F1
 ※充電器は初期使用時から必要です。

防水

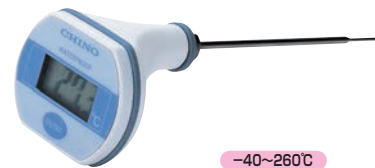

-40~260C

⑥ チノー 防水型中心温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
MF500	4-0758-0601	1298400 ¥7,200

外寸:本体部/55×183×45
 センサー部/φ3.2×130
 測定精度:±0.5°C(-9.9~99.9°Cの範囲)
 ±1.0°C(それ以外の範囲)
 防塵防水等級:IP67
 付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
 ●オートパワーオフ機能:30分
 ●わずか2秒で測定
 ●対面画面で見やすい大きな液晶表示
 ※防水構造の為、電池交換はできません(1日3時間の使用で2年以上使用可能です)

防水



-40~220C

⑦ A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き) F1

ページコード	商品コード	価格
AD5628	4-0758-0701	7540400 ¥3,800

外寸:本体部/55×55×178
 センサー部/φ3mm×130mm
 (先端部はφ2mm×18mm)
 測定精度:±1.0°C(-9.9~99.9°C)
 カウントアップタイマー:99分59秒
 温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データをメモリ可能
 防水等級:IPX7
 電源:CR2450リチウム電池1個
 付属品:シースホルダ、電池(モニタ用)
 ●オートパワーオフ:約10分

防滴



-30~220C

⑧ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 A1

ページコード	商品コード	価格
testo 103	4-0758-0801	2869420 ¥8,000

外寸:116×35×19
 センサー部:φ3×75
 測定精度:±0.5°C(-30~99.9°C)
 分解能:0.1°C
 防塵防水等級:IP54
 電源:ボタン型乾電池2個
 ●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
 ●オートオフ機能

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブンレンジ

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計