

防水型デジタル温度計



タニタ デジタル 温度計 TT-508 N

①WT	ホワイト	4-0759-0101	3071710	¥3,000
②GR	グリーン	4-0759-0201	0107240	¥3,000
③BL	ブルー	4-0759-0301	0107250	¥3,000
④YL	イエロー	4-0759-0401	0107260	¥3,000
⑤RD	レッド	4-0759-0501	0107270	¥3,000

外寸:本体部/215×37×H16 センサー部/φ4×110
測定精度:±1°C(0~100°C)、±2°C(左記以外)
分解能:0.1°C
防水等級:IPX7
電源:CR2032型電池1個付
●測った温度を記憶して表示するホールド機能付
●オートオフ機能:約10分

HACCP対応

5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。



センサーホルダーは持ち手にもなります



⑧カスタム キッチン用高速反応ペン型 防水温度計


CT-500WP	4-0759-0801	0445500	¥5,500
----------	-------------	---------	--------

外寸:本体部/39.4×207×H20
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8°C又は読み取り温度の±0.8%(-40~150°C)
±0.0075t+1(150~230°C)
分解能:0.1°C
防塵防水等級:IP65
●片手で操作可能

⑨A&D 防水デジタル温度計

AD-5605P	4-0759-0901	8335000	¥4,500
----------	-------------	---------	--------

外寸:本体部/42×204×21
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8°C
最小表示:0.1°C(-50.0~199.9°C)
その他は1°C
分解能:0.1°C(-50~199.9°C)
1°C(-50~199.9°C以外)
防塵防水等級:IP65
電源:CR2032形リチウム電池1個
●速い応答性.約10秒
●オートパワーオフ機能付

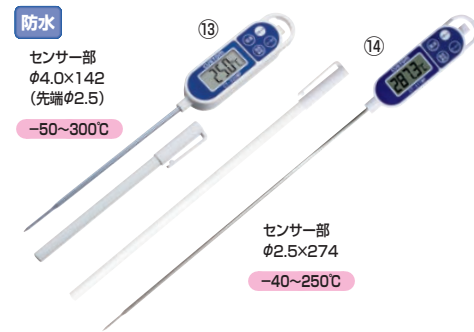

⑫A&D 防水デジタル 温度計


AD-5625A	4-0759-1201	8334000	¥3,000
----------	-------------	---------	--------

全長:187
センサー部:φ2.8×110
測定精度:±1.0°C(-9.9~59.9°C)
±2.0°C(-19.9~110°C)
60.0~99.9°C)
分解能:0.1°C
防水等級:IPX7
付属品:CR2032 タイプ電池1個付、
ソースホルダー

カスタム 防水デジタル温度計

⑬CT-321WP	4-0759-1301	30×15.5×H265	3404420	¥2,800
⑭CT-311WP	4-0759-1401	30×15.5×H400	3404510	¥4,200

測定精度:±1°C(-10~100°C)
±2°C(-50~10.1°C、100.1~200°C)
±4°C(200.1~300°C)
分解能:0.1°C(-10~199.9°C)
防水等級:IPX7
電源:LR44 1個
付属品:プローブキャップ

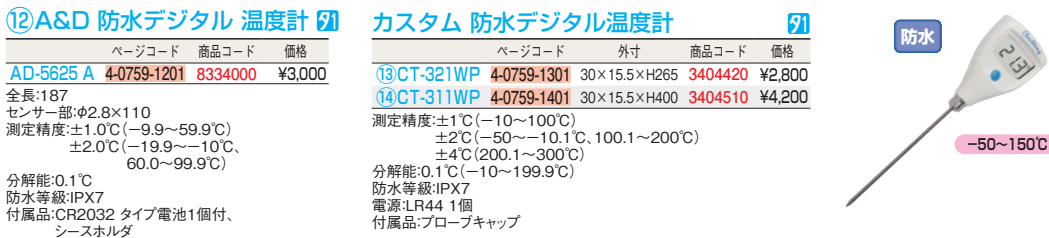

⑬デジタル温度計 “チェックテンブ”

HI98501	4-0759-1601	8367110	¥9,400
---------	-------------	---------	--------

外寸:50×171×H22
センサー部:φ3.6×106
測定精度:±0.3°C(-20~90°C)
±0.5°C(それ以外の範囲)
使用環境:-20~50°C
防塵防水等級:IP65
電源:CR2032ボタン電池1個付
付属品:先端部保護カバー

⑥デスター 食品用 デジタル温度計

106	4-0759-0601	2870601	¥10,000
-----	-------------	---------	---------

外寸:本体部/45×25×H220
センサー部/φ3×55
測定精度:±0.5°C(-30~99.9°C)
±1°C(-50~30.1°C)
分解能:0.1°C
防塵防水等級:IP67
電源:CR2032ボタン型電池2個
付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・
壁掛け/ベルトホルダー
●付属のプロテクターを使用すれば、水や油などから本体を守ります。



⑦防水デジタル中心温度計

MT-812	4-0759-0701	2114890	¥7,000
--------	-------------	---------	--------

外寸:本体/191×41×20
センサー部/約φ2.5×113
測定精度:±0.5°C(-20~60°C)、±0.8°Cまたは±0.8%rdg
のいずれか大きい方(-20~60°C以外)
使用環境:-10~50°C
分解能:0.1°C
防水等級:IP67
電源:CR2032(3V)×1個
付属品:センサー保護キャップ、お試し電池(本体内蔵)、
検査成績書
●水洗いできる中心温度計
●食中毒予防判定LED搭載
●温度と時間を同時に測定
●測定温度が75°Cに到達すると60秒カウントダウンが始まり、アラームでお知らせします。
●測定温度が85°Cに到達すると90秒カウントダウンが始まり、アラームでお知らせします。
●設定温度の上限下限、カウントダウンの秒数を任意で設定できます。
●マグネット付き



⑩防水型デジタル ペンサーモ (マグネット付)

MT-809	4-0759-1001	4215410	¥5,500
--------	-------------	---------	--------

全長:210
センサー部:φ3×112
測定精度:±1°C(-50~150°C)
分解能:±0.1°C(-9.9~199.9°C)
±1°C(上記以外)
防塵防水等級:IP65
付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個

⑪カスタム 防水ペン型温度計

CT-419WP	4-0759-1101	8146110	¥3,000
----------	-------------	---------	--------

外寸:本体部/25×200×H25
センサー部/φ4.5×120
重量:約17g(電池含む)
測定精度:±1°C(-30~150°C)
±2°C(上記以外)
分解能:0.1°C
防水等級:IP5
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ
●測定値を固定するホールド機能付

⑮デスター 防水中心温度計

0560 1113	4-0759-1501	2869410	¥5,500
-----------	-------------	---------	--------

外寸:本体部/35×43×H30
センサー部/120mm
測定精度:±0.8°C(54~90°C)
分解能:0.1°C
防塵防水等級:IP67
電源:ボタン型電池1個
●オートオフ機能

