



-50~1,000℃

① テスト デジタル温度計

A1

ページコード	商品コード	価格
testo925	5-0756-0101	2869801 ¥21,000

寸法:64×40×H180
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは②③専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時④プロテクターをご使用ください。(別売)



-60~800℃

② testo925用 高速応答防水型浸漬 芯温センサー

A1

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0201	2869900	¥28,000

センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状の中心測定に適しています。



-50~230℃

③ testo925用 耐熱メタルケーブル

A1

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0301	2870100	¥27,000

センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。



④ testo925用 プロテクター

A1

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0401	2869810	¥6,000

●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。



-50~1,300℃


⑤ カスタム デジタル温度計

A3

ページコード	商品コード	価格
CT-1310D	5-0756-0501	8145900 ¥12,100

寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切換可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示マーク
使用温度:湿度:0℃~50℃(湿度保証範囲23℃
±80%RH以下(結露のないこと)
保存温度:-20~60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑥~⑩の中からお選びください。

〈CT-1310D用センサー〉



先端形状


⑥ LK-300

A2

(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0601	6381000	¥8,400

シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:約1m
-160~300℃



先端形状


⑦ LK-800

A2

(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0701	6381100	¥12,100

シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
-160~800℃



先端形状

⑧ LK-250

A3

(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0801	6381200	¥18,700

シースサイズ:80
コード長:約1m
-160~250℃



先端形状

⑨ LK-500

A2

(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0901	6381300	¥23,100

シースサイズ:90
コード長:約1m
-160~500℃



0~200℃

防水

⑪ 真空調理専用 芯温度計セット

A1

ページコード	商品コード	価格
5-0756-1101	5504601	¥80,000

寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3%
使用温度:-10~50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル耐熱150℃
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付

真空調理専用 芯温度計用テーパーシール 約1m

A1

ページコード	商品コード	価格
5-0756-1102	5504650	¥2,900

セット内容
本体:HI-935005×1個
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、 φ1.0×100×各1本
ムース(シール):約1m



-50~1,300℃


⑫ A&D デジタル温度計

A1

ページコード	商品コード	価格
AD5601A	5-0756-1201	8377210 ¥9,500

寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(-50~1,300℃)
測定精度: ±(0.3%rdg+1℃)(-50~1,000℃)、
±(0.5%rdg+1℃)(1,000~1,300℃)
保存温度:-20~60℃
電源:6F22形(006P形)9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、
電池(モニタ用)

●オフセット調整可能 ●データホールド機能
●最高値/最低値メモリ機能付
●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)

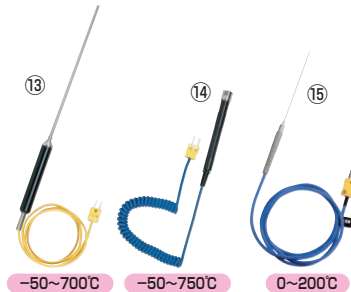

Kタイプ熱電対プローブ

A1

ページコード	商品コード	価格
⑬AD-1215	5-0756-1301	8377300 ¥6,000
⑭AD-1217	5-0756-1401	8377400 ¥10,000
⑮AD-1220-100	5-0756-1501	1140990 ¥9,000

⑬AD-1215
センサー針寸法:φ3.2×160
リード長:1m
●液体・ゲル測定に適しています。

⑭AD-1217
センサー針寸法:φ12×100
リード長:1m
●表面温度の測定に適しています。

⑮AD-1220-100
センサー針寸法:φ1×100
リード長:約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。



-50~150℃

⑬壁掛け式 温度計

A1

ページコード	商品コード	価格
HI-146	5-0756-1601	8368000 ¥20,500

寸法:86×94×H33
検出単位:0.1℃
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、
±0.5℃(それ以外の範囲)
センサー:160×3mm ステンレス製、
1mケーブル付
電源:1.5V 単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができ
ますので、いつでもセンサー部だけの操作で温度を
測定できます。
●壁掛用センサーホルダーは別売です。