



## アサヒガス赤外線下火式グリラー



① うなぎ串焼 (大)  
SG-12N型

| ページコード | 商品コード               | 価格       |
|--------|---------------------|----------|
| LP     | 5-0814-0101 0856111 | ¥129,000 |
| 13A    | 5-0814-0102 0856121 | ¥129,000 |

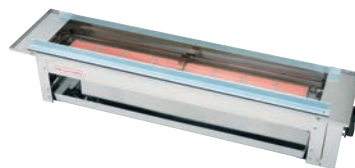

② うなぎ串焼 (特大)  
SG-15N型

| ページコード | 商品コード               | 価格       |
|--------|---------------------|----------|
| LP     | 5-0814-0201 0856211 | ¥149,000 |
| 13A    | 5-0814-0202 0856221 | ¥149,000 |



③ うなぎ串焼 (W大型)  
SG-30型

| ページコード | 商品コード               | 価格       |
|--------|---------------------|----------|
| LP     | 5-0814-0301 7353010 | ¥278,000 |
| 13A    | 5-0814-0302 7353020 | ¥278,000 |

●串受けの高さを105mmまで調節できます。



SG-16K

④ 黒潮

|                | LP                  | 13A                 | 価格       |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|
| 2号(2連) SG-16K型 | 5-0814-0401 0856310 | 5-0814-0403 0856320 | ¥90,000  |
| 3号(3連) SG-18K型 | 5-0814-0402 0856410 | 5-0814-0404 0856420 | ¥128,000 |

●串受けの高さを60mmまで調節できます。  
※背面に遮熱板が付いています(H390)



SG-22K

⑤ 黒潮

|                   | LP                  | 13A                 | 価格       |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 4号 (4連) SG-20K型   | 5-0814-0501 0856510 | 5-0814-0505 0856520 | ¥136,000 |
| 6号 (6連) SG-21K型   | 5-0814-0502 0856610 | 5-0814-0506 0856620 | ¥189,000 |
| 7号 (7連) SG-22K型   | 5-0814-0503 0856710 | 5-0814-0507 0856720 | ¥219,000 |
| 10号 (10連) SG-28K型 | 5-0814-0504 0856810 | 5-0814-0508 0856820 | ¥297,000 |

●串受けの高さを140mmまで調節できます。  
※黒潮10号は黒潮4号と同じ焼網 2枚

|   | 型式     | 外形寸法<br>間口×奥行×高さ(mm) | 焼面寸法<br>間口×奥行(mm) | ガス消費量(kW) |      | ガス接続口     |      | 点火方式  | 重量<br>(kg) | 付属品                      |
|---|--------|----------------------|-------------------|-----------|------|-----------|------|-------|------------|--------------------------|
|   |        |                      |                   | LP        | 13A  | LP        | 13A  |       |            |                          |
| ① | SG-12N | 775×200×H210         | 616×145           | 4.9       | 5.2  | 9.5       | 9.5  | マッチ点火 | 7.8        | 串受ロストル2本<br>焼アミ1枚 ガラス2枚  |
| ② | SG-15N | 1,028×252×H221       | 832×150           | 6.4       | 6.5  | 9.5       | 13.0 | ◇     | 14.4       | 串受ロストル2本<br>焼アミ2枚 ガラス2枚  |
| ③ | SG-30  | 1,145×393×H258       | 826×267           | 12.8      | 13.1 | 9.5       | 13.0 | ◇     | 24.0       | 串受ロストル3本<br>焼アミ2枚 ガラス4枚  |
| ④ | SG-16K | 645×283×H390(255)    | 450×230           | 5.4       | 5.3  | 9.5       | 9.5  | ◇     | 10.0       | 串受ロストル2本<br>焼アミ1枚 ガラス2枚  |
|   | SG-18K | 645×383×H390(255)    | 450×330           | 8.0       | 8.1  | 9.5       | 13.0 | ◇     | 14.0       | 串受ロストル2本<br>焼アミ1枚 ガラス3枚  |
| ⑤ | SG-20K | 575×445×H285         | 410×295           | 6.7       | 7.0  | 9.5       | 13.0 | 点火棒   | 17.0       | 串受ロストル3本<br>焼アミ1枚 ガラス4枚  |
|   | SG-21K | 775×445×H285         | 610×295           | 10.0      | 10.1 | 9.5       | 13.0 | ◇     | 25.0       | 串受ロストル3本<br>焼アミ1枚 ガラス6枚  |
|   | SG-22K | 875×445×H285         | 710×295           | 11.7      | 11.2 | 9.5       | 13.0 | ◇     | 28.0       | 串受ロストル3本<br>焼アミ1枚 ガラス7枚  |
|   | SG-28K | 1,200×445×H305       | 1,010×295         | 16.7      | 16.3 | R1/2(15A) | ◇    | ◇     | 45.0       | 串受ロストル3本<br>焼アミ2枚 ガラス10枚 |

⚠ SG-28Kは、ガス工が必要です。

## ニュー黒潮シリーズ



※SG-N22

⑥ ニュー黒潮

|           | LP                  | 13A                 | 価格       |
|-----------|---------------------|---------------------|----------|
| 4号 SG-N20 | 5-0814-0601 8379010 | 5-0814-0605 8379020 | ¥174,000 |
| 6号 SG-N21 | 5-0814-0602 8379110 | 5-0814-0606 8379120 | ¥263,000 |
| 7号 SG-N22 | 5-0814-0603 8379310 | 5-0814-0607 8379320 | ¥299,000 |
| 9号 SG-N28 | 5-0814-0604 8379510 | 5-0814-0608 8379520 | ¥369,000 |

強火力で煙を出さずおいしく焼き上げます。  
焼き物の種類に応じてロストルの高さ(最大140mm)を  
自由に変えられ、焼き加減が思いのままです。

|   | 型式     | 外形寸法<br>間口×奥行×高さ(mm) | 焼面寸法<br>間口×奥行(mm) | ガス消費量(kW) |      | ガス接続口(mm) |       | 点火方式  | 重量<br>(kg) | 付属品                     |
|---|--------|----------------------|-------------------|-----------|------|-----------|-------|-------|------------|-------------------------|
|   |        |                      |                   | LP        | 13A  | LP        | 13A   |       |            |                         |
| ⑥ | SG-N20 | 650×533×H450         | 450×303           | 9.8       | 8.8  | φ9.5      | φ13   | マッチ点火 | 21         | 串受ロストル3本<br>ガスライター 焼網1枚 |
|   | SG-N21 | 830×533×H450         | 670×303           | 14.0      | 13.2 | φ9.5      | φ13   | マッチ点火 | 27         | 串受ロストル3本<br>ガスライター 焼網1枚 |
|   | SG-N22 | 940×533×H450         | 780×303           | 16.8      | 15.4 | R1/2(15A) | マッチ点火 | マッチ点火 | 30         | 串受ロストル3本<br>ガスライター 焼網1枚 |
|   | SG-N28 | 1,160×533×H450       | 1,000×303         | 21.0      | 19.7 | R1/2(15A) | マッチ点火 | マッチ点火 | 39         | 串受ロストル3本<br>ガスライター 焼網2枚 |

⚠ SG-N22、SG-N28は、ガス配管工が必要です。



アサヒ グリラー SG型専用 セキエイ 耐熱ガラス

|                       | ページコード      | サイズ     | 商品コード   | 価格     |
|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
| ⑦ SG-15用              | 5-0814-0701 | 408×100 | 0857010 | ¥7,000 |
| ⑧ SG-16K・18K用         | 5-0814-0801 | 412×80  | 0856910 | ¥5,400 |
| ⑨ SG-12用              | 5-0814-0901 | 302×100 | 0857210 | ¥6,100 |
| ⑩ SG-20K・21K・22K・28K用 | 5-0814-1001 | 278×80  | 0857110 | ¥4,200 |

●不純物が少ない材質で、ヒートショック(急激な温度変化)に強い



アサヒ グリラー SG型専用 遠赤外線カバー

|                       | ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-----------------------|-------------|---------|--------|
| ⑪ SG-15用              | 5-0814-1101 | 0857300 | ¥7,500 |
| ⑫ SG-16K・18K用         | 5-0814-1201 | 0857310 | ¥6,800 |
| ⑬ SG-12用              | 5-0814-1301 | 0857330 | ¥6,300 |
| ⑭ SG-20K・21K・22K・28K用 | 5-0814-1401 | 0857320 | ¥5,300 |

※サイズは、耐熱ガラスと同じです。

●ステンレスに黒体セラミック  
をコーティング加工。熱衝撃  
に強く、丈夫で均熱性に優  
れています。遠赤外線熱  
の透過力が強く、特にうなぎ  
などは、内部から軟らかく、ふっ  
くらと焼き上げます。