


防水・防滴型デジタル温度計

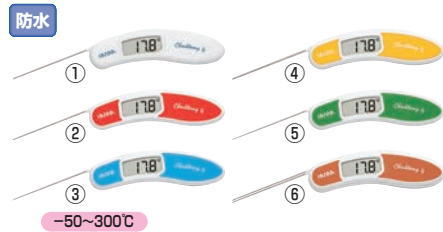

調理用デジタル温度テスター

ページコード	商品コード	価格
①HI151	ホワイト 6-0774-0101 8367101	¥9,500
②HI151-1	レッド 6-0774-0201 8367102	¥9,500
③HI151-2	ブルー 6-0774-0301 8367103	¥9,500
④HI151-3	イエロー 6-0774-0401 8367104	¥9,500
⑤HI151-4	グリーン 6-0774-0501 8367105	¥9,500
⑥HI151-5	ブラウン 6-0774-0601 8367106	¥9,500

外形:45×24×H160 センサー部:φ3×103
測定精度:±0.4℃(-50~30℃), ±0.2℃(-30~170℃)
±0.4℃(170~200℃), ±1℃(200~300℃)±1digit

電源:コイン型リチウム電池CR2032 2個
●トレスピリティ校正も対応可能です。ご希望に合わせて校正書類付きでの販売または再校正にも対応しています。金額や納期はご確認ください。
●センサーはステンレス製で160°回転収納式



⑦ドリテック お知らせアラーム付クッキング温度計 ホワイト

ページコード	商品コード	価格
O-263WT	6-0774-0701 2401140	¥2,500

外形:255×15×H34
測定精度:±1℃(0~50℃)
±2℃(上記以外)
分解能:1℃
防水等級:IPX2相当
電源:CR2032型電池1個(動作確認用)
●設定温度になると音でお知らせするクッキング温度計



⑧カスタム 防水デジタルペンタイプ温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-410WP	6-0774-0801 7242010	¥3,000

外形:215×45×H18
センサー部:φ3.5×140(先端φ2.2)
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10℃, 100~200℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX5
電源:LR44 ボタン電池1個
●φ2.2で応答速度も速く。差し部も目立たない製品



⑨カスタム 防水デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-422WP	6-0774-0901 0264930	¥4,500

外形:350×45×H18
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10℃, 100~200℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX5
電源:LR44 ボタン電池1個
●先端がより細いφ2.2mm 応答速度が速くなり測定対象物のさし傷がより目立たなくなりました。



⑩コンパクト温度計

ページコード	商品コード	価格
TM-1000	6-0774-1001 7651400	¥6,000

外形:35.5×15.5×H127.5
センサー部:φ3×84
測定精度:±0.5℃(-29.9~199.9℃)
±1℃(-50~-30℃)
±3℃(200~250℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX4
電源:ボタン電池LR44
●センサー部スライド収納



タニタ スティックデジタル温度計 TT583

ページコード	商品コード	価格
⑪グリーン	6-0774-1101 6163010	¥1,650
⑫ピンク	6-0774-1201 6163020	¥1,650
⑬ブルー	6-0774-1301 6163030	¥1,650
⑭ブラウン	6-0774-1401 6163040	¥1,650

全長:221 センサー部:φ4×117
測定精度:±1℃(0~100℃) ±2℃(それ以外)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX2
付属品:CR2032コイン形リチウム電池



クッキング用 デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
1572978	ピンク 6-0774-1501 2933720	¥1,840
1672979	グリーン 6-0774-1601 2933730	¥1,840

外形:表示部/26×15×H220 センサー部/φ3.7×130
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(それ以外の範囲)
防滴II形 防水等級:IPX2
使用電池:アルカリ電池LR44 1個
付属品:キャップ、電池1個



⑰ペン型 防滴デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
ET510	6-0774-1701 0837400	¥5,040

外形:230×25 センサー部:φ3×130
測定精度:±1℃(-20~100℃)
±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44, 1.5V) 1個
付属品:プローブキャップ



⑱デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
ET-520W	6-0774-1801 0837430	¥5,680

外形:410×25×H16
重量:約41g
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃
サンプリング:約1回/1秒
センサー:サーミスタ φ2×300
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44, 1.5V) 1個
付属品:プローブキャップ